

アーム・ヘッド可動範囲　　尺度：１／１０

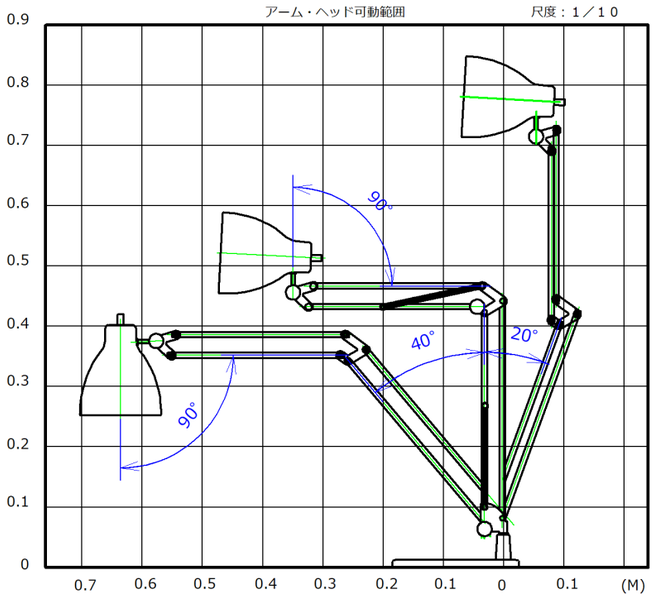

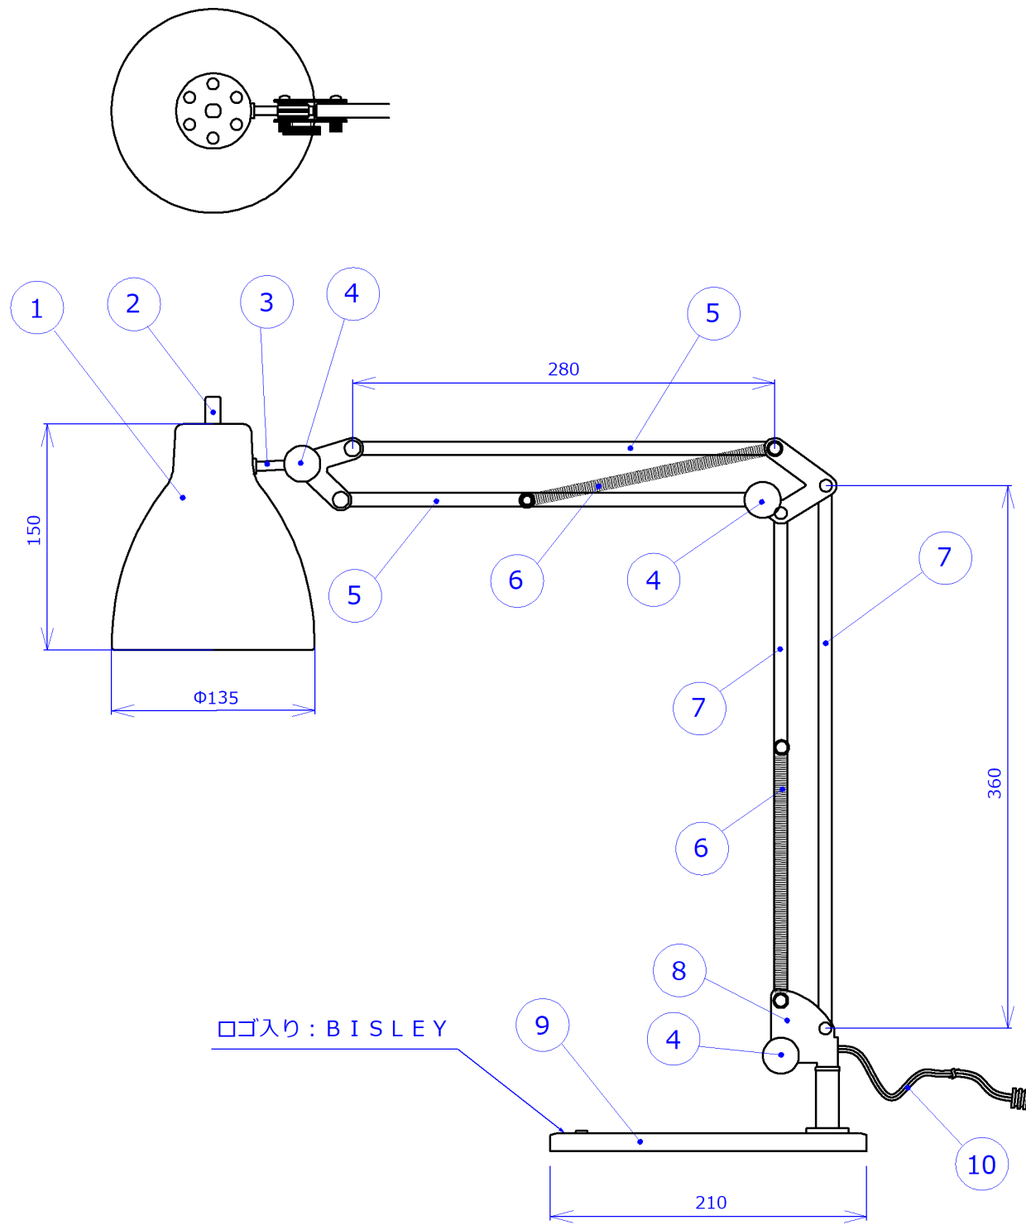

⚠ 安　全　上　の　ご　注　意

○一般屋内器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災の恐れがあります。
○カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災の恐れがあります。被照射面とは１５ｃｍ以上離してください。変色・変質・火災の恐れがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

No	名　称	材質	数量	仕　様	No	名　称	材質	数量	仕　様
5	上アーム	STKM	2	WH/BK/GY/GR/MT 塗装	10	電源コード	PVC	1	0.75mm2　1.5M　〈PS〉E
4	調節ツマミ	ABS	3	パールブライト	9	ベース（ロゴ付）	SPCC	1	WH/BK/GY/GR/MT 塗装
3	ネック	BS	1	クロームメッキ	8	アームホルダー	SPCC	1	WH/BK/GY/GR/MT 塗装
2	スイッチ	BS	2	ニッケルメッキ	7	下アーム	STKM	2	WH/BK/GY/GR/MT 塗装
1	セード	SPCC	1	WH/BK/GY/GR/MT 塗装	6	スプリング	SWIC	1	クロームメッキ

2）調光の%は設計値であり実際の明るさとは若干異なる場合があります。
1）LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

定格電圧	AC100V	単位	mm	製品名	LEDデスクライト
周波数	50/60Hz共通	尺度	1／4	型番	BSL-1300
入力電流	−	重量	3.9ｋｇ	光源	⚠1 LDA4L-G-E17-4T8
定格電力	⚠1 3.8W	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法		図面番号	SW-MK-181220

XXX
⚠20260220
20181220