
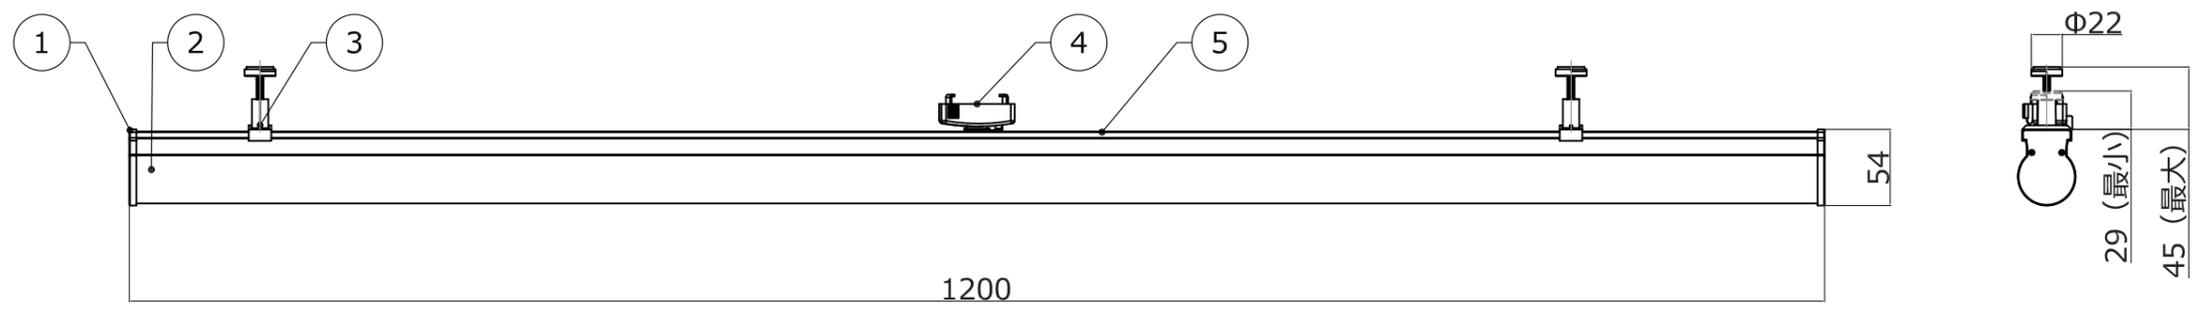


寸法区分	公差
5未満	±0.2
5~30未満	±0.3
30~100未満	±0.5
100~500未満	±0.7
500以上	±1.0

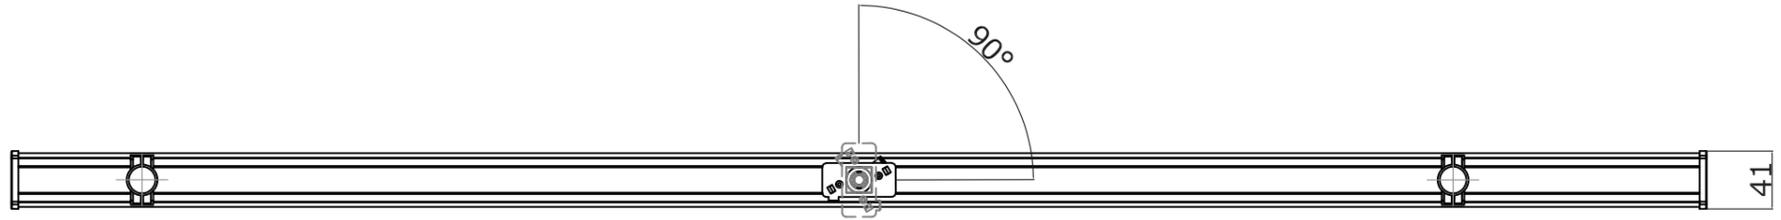

**△ 安全上のご注意**

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

241017

No.	名称	材質	数量	仕様	No.	名称	材質	数量	仕様
5	ボディ	アルミ	1	白塗装/黒塗装					
4	シーリングプラグ	UF	1	6A 250V					
3	回転ストッパー	鉄+ABS	2	白/黒					
2	拡散カバー	PC	1	乳白					
1	キャップ	PC	2	白/黒					

- 1) 組立後、目地のバラツキ、意匠を損なうガタツキ、部材の飛び出し、樹脂筐体とパイプの取付部で角度のブレ無き事
- 2) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

定格電圧	AC100V	単位	mm	製品名	LED直管シーリングライト
周波数	50/60Hz	尺度	1 / 5	型番	KCE-412
定格電流	0.3A	重量	0.52kg	ランプ	3000K 3200lm
定格電力	26W	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法		図面番号	SW-YN-241017-01