
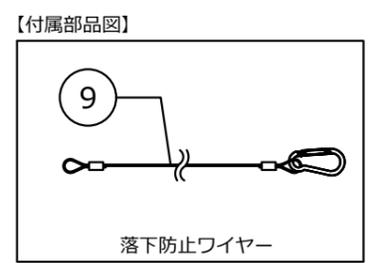
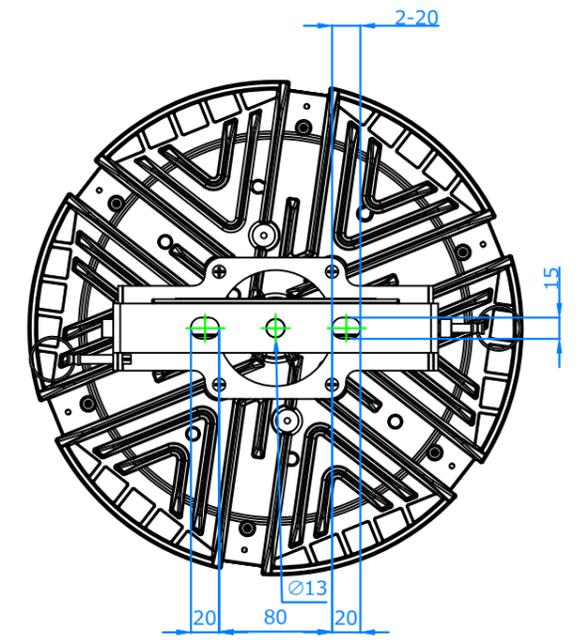
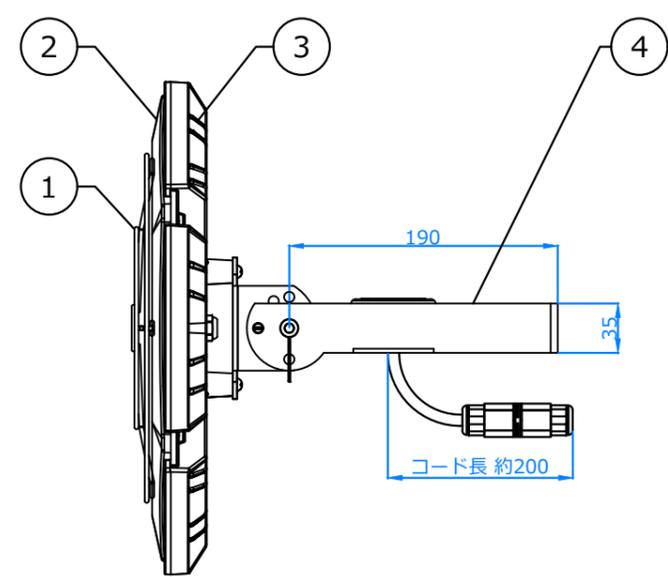
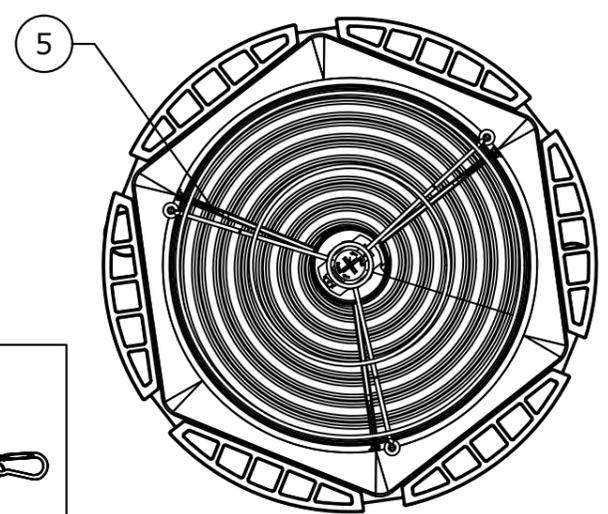
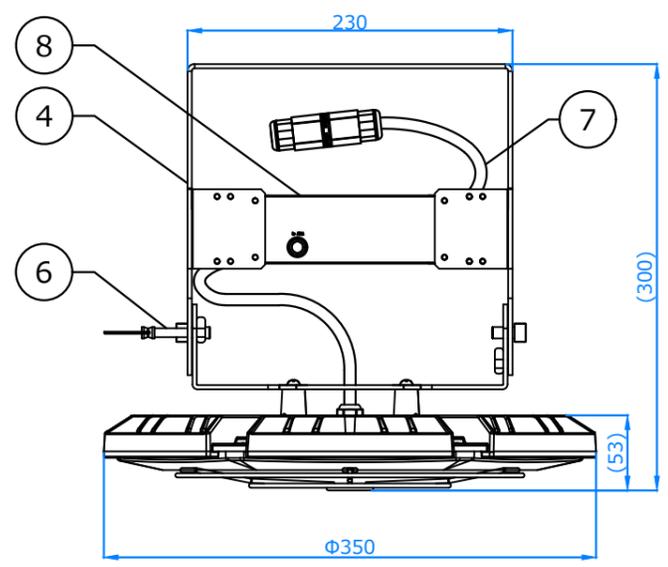


CLASS 寸法区分	TOLERANCE 公差
5未満	±0.2
5~30未満	±0.3
30~100未満	±0.5
100~500未満	±0.7
500以上	±1.0

アーム・配光板可動範囲図

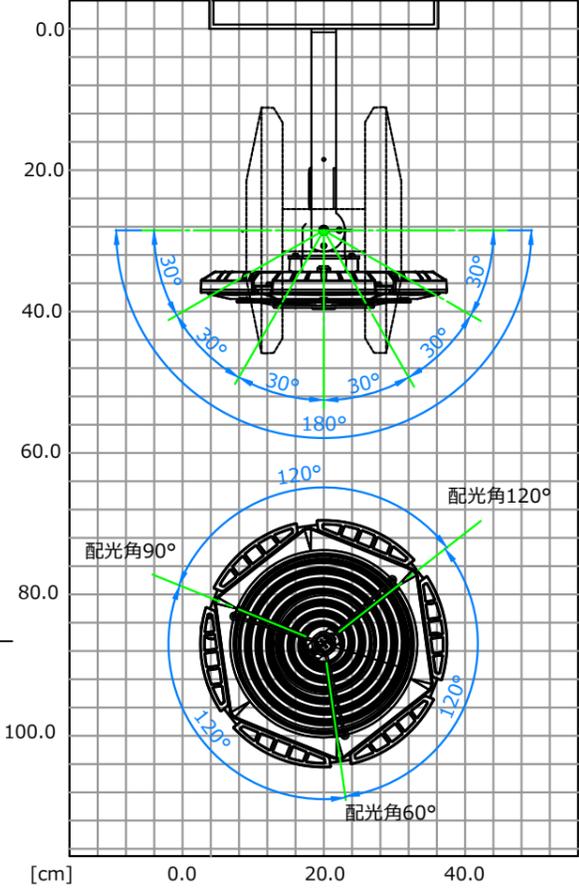

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

△安全上のご注意
 ○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
 ○カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
 被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

No.	名称	材質	数量	仕様	No.	名称	材質	数量	仕様
7	電源口出線	PVC	1	VCTF 1.25mm ² 黒	14				
6	ロックピン	SUS	1	生地	13				
5	配光板	PC	1	透明	12				
4	アーム	SUS	1	黒塗装	11				
3	ベース	グライノ	1	黒塗装	10				
2	ベゼルカバー	PC	1	青	9	落下防止ワイヤー	SUS	1	生地
1	ガード	SUS	1	生地	8	電源基板	-	1	MEAN WELL XLG-100-H-A

- 1) 組立後、目地のバラツキ、意匠を損なうガタツキ、部材の飛び出し無き事。
- 2) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。
- 3) AC100V...1.01A / AC200V...0.50A / AC242V...0.41A

20231128	定格電圧	AC100V/AC200V/AC242V	単位	mm	製品名	LED高天井照明器具/アームタイプ
	周波数	50/60Hz	尺度	1 / 5	型番	MT-FLN100A-17000
	定格電流	別参照 ^{※3}	重量	3.8kg	光源	17000lm 5000K Ra72
	定格電力	100W	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法		図面番号	SW-YN-231128-002