
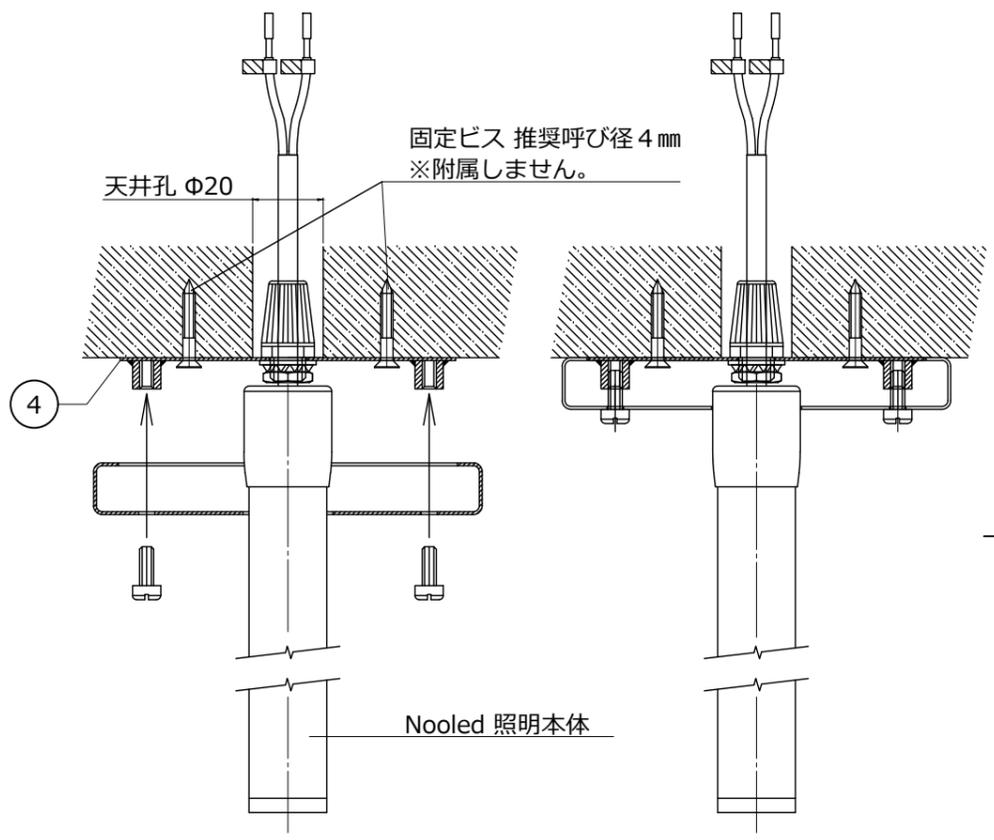
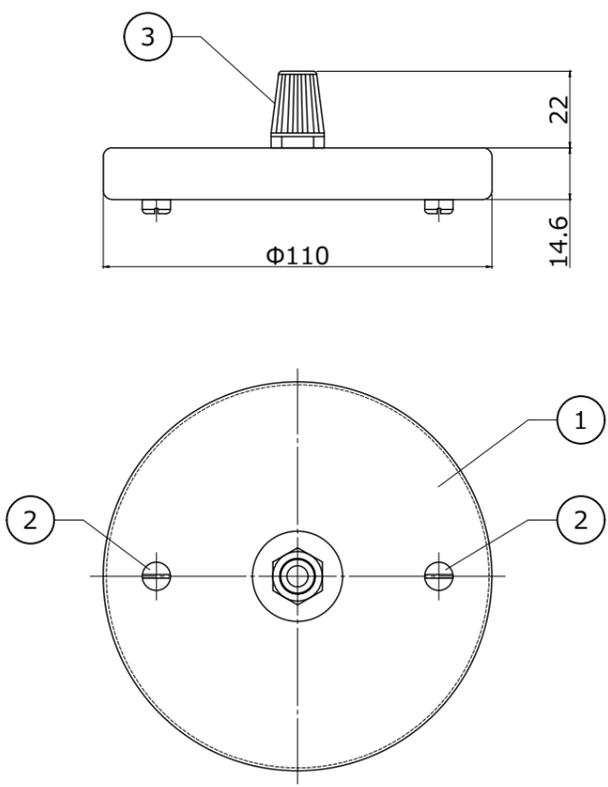


CLASS 寸法区分	TOLERANCE 公差
5未満	±0.2
5~30未満	±0.3
30~100未満	±0.5
100~500未満	±0.7
500以上	±1.0

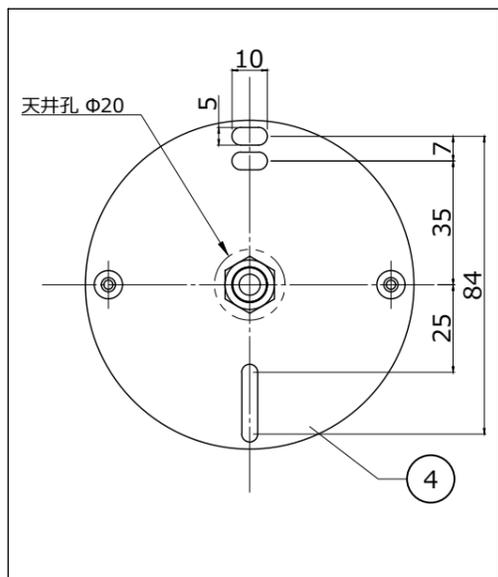

△安全上のご注意

- 取付作業は事故防止のため、必ず2名以上で行ってください。
- 金具を取り付ける箇所の強度を確認し、荷重に耐えられる適切なサイズのネジやアンカーを使用して確実に取り付けてください。
- 揺れや荷重の不均等により、1箇所に思わぬ負荷が集中する場合があります。許容荷重に余裕も持った取付を行ってください。
- 吊っている状態で製品を引っ張るなど負荷を加えないでください。

No.	名称	材質	数量	仕様	No.	名称	材質	数量	仕様
7					14				
6					13				
5					12				
4	取付板	SPCC	1	メッキ	11				
3	コードブッシュ	PA	1	黒色	10				
2	取付ネジ	BS	2	白塗装	9				
1	フランジ	SPCC	1	白塗装	8				

1) 組立後、目地のバラツキ、意匠を損なうガタツキ、部材の飛び出し、無き事

定格電圧		単位	mm	製品名	NLD スタートフランジ
周波数		尺度	1 / 2	型番	NLD-SF110
定格電流		重量	0.2 kg	ランプ	
定格電力		THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法		図面番号	SW-TS-250904-001

20250904