

— 1 —


仕様と各部の名称

【仕様】

定 格 電 圧：DC24V
全 光 束：4000 lm
色 温 度：2500 K
演 色 性：Ra 80
サ イ ズ：Φ22×5M
重 量：1.8 kg
材 質：シリコン
電 源 線：口出し線 (VFF 2×0.75mm²)
周 囲 温 度：40℃
推 奨 電 源：MU200S024BPI500 (MOON' S 製)
最大入力電力 (非調光) 55W

【各部の名称と器具サイズ】

(単位：mm)

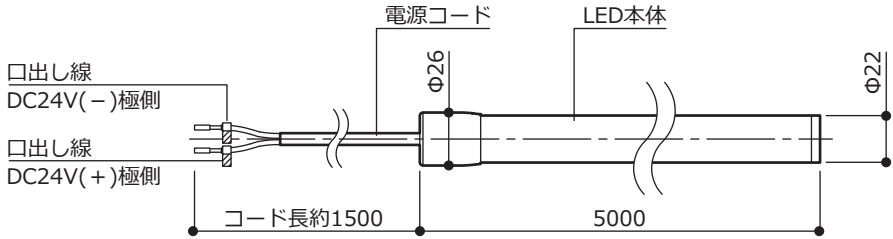

注意

ご使用には本体の容量以上の直流電源装置(別売)が必要です。



注意

本器具はカットして使用する事は出来ません。

接続方法



注意

使用する直流電源装置(別売)が、接続するLED本体の容量以上であることを確認してください。
※必ず直流電源装置(別売)の取扱説明書も確認してください。



注意

スイッチを使用する場合はAC電源側に取り付けてください。



注意


接続の際は、表示(+側、－側)に従って接続してください。
誤って接続すると焼損・故障の原因となります。



注意

結線後、絶縁・防水処理を確実に行ってください。処理が不完全な場合、火災・感電・絶縁不良・漏電の原因となります。

【接続図】

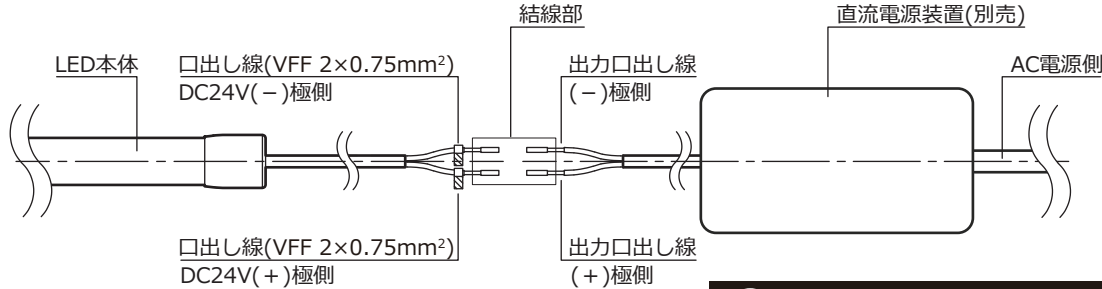

注意

調光用直流電源装置と調光器の接続については各調光器の取扱説明書をご覧ください。

ご使用上の注意点



禁止

安全上、光源部を直視しないでください。



禁止

器具の分解や改造、部品の変更はしないでください。感電や火災、故障や落下の原因となります。



禁止

器具を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。



禁止

器具にぶら下がったり、物を吊り下げたりしないでください。
器具が落下し、思わぬケガや家財の損傷、破損や故障、火災の原因となります。



禁止

シンナーやベンジンなどの溶剤には触れさせないでください。
器具の変色や変質、故障につながります。



禁止

曲線にしてご使用いただく場合、内径で直径30cm以下にしないでください。断線に繋がる恐れがあり
火災・感電・漏電の原因となります。



禁止

ご使用中は器具と器具が接触しないようにしてください。接触したままご使用になりますと破損や故障、発火の原因となります。



注意

器具に異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。
器具の発火、感電、故障の原因となります。



注意

本製品をご使用中に、ラジオ等の音響機器への雑音や、他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。
この場合、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。



注意

ご使用中は、器具が温くなる場合がございますが異常ではありません。



注意

異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。そのままご使用を続けると火災や感電の原因となります。
異常がおさまったことを確認したのち、工事店・お買い上げの販売店へご相談ください。



注意

お子様やペットがいるご家庭では、安全にご使用いただくため必ず保護者の方のご注意をお願いします。



注意

設置して年数が経過しますと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。3年に1回程度、工事店などの専門店による点検を行うことをおすすめします。

吊り下げ時の注意点



禁止

器具重量にあった吊り具・固定具をご使用ください。取り付けが不十分ですと、器具が落下し、思わぬケガや家財の損傷、破損や故障、火災の原因となります。



禁止

風などで器具が揺れて建物や人に当たらないようにしてください。
思わぬケガや家財の損傷、破損や故障、火災の原因となります。



注意

人が触れられる高さへの設置は極力避けてください。思わぬケガや家財の損傷、破損や故障、火災の原因となります。



注意

吊り下げてご使用になる場合は、ワイヤーなどを使用して、器具に直接負荷が掛からないようにしてください。



注意

設置後、定期的に吊り具・固定具に劣化がないか点検してください。また安全ワイヤーなどを併用し、二重吊りをし落下防止することをおすすめします。


別売の吊り下げ用部品もございます。「別売部品について」をご確認ください。

別売部品について

部品名：吊り下げリング 型番：NLD-HRING

※ワイヤーを使用してLED本体を吊り下げる部品です。


重 量：0.5 g / 1 個
材 質：ポリプロピレン
備 考：5 個セット

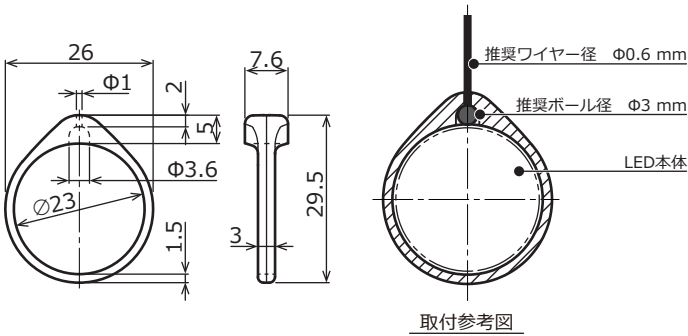

部品名：スタートフランジ 型番：NLD-SF110

※ヌーレッド本体を天井に固定させる部品です。
配線がフランジ内部に収められます。


重 量：0.2 kg
材 質：鉄 (塗装・メッキ)
※固定ビスは付属していません。



部品名：ジョイントパイプ 型番：NLD-JP1S

※ヌーレッド本体同士を連結させる部品です。


重 量：5 g / 1 個
材 質：ポリカーボネート

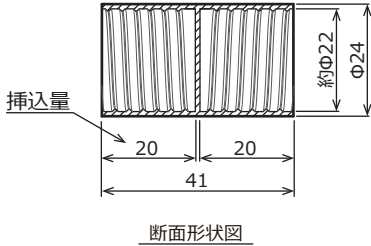

部品名：エンドフランジ 型番：NLD-EF110

※ヌーレッド本体を天井に固定させる部品です。
配線がフランジ内部に収められます。

重 量：0.2 kg
材 質：鉄 (塗装・メッキ)
※ヌーレッド本体固定用結束バンド (# 100) 付属
※固定ビスは付属していません。



お手入れの注意点



注意

明るく安全に使用するために6か月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

- ①LEDが正常に点灯しているか。
- ②取付面や各部品に異常なガタツキ、ゆるみはないか。
- ③異常な臭いや音、発熱はないか。
- ④器具などにヒビ、割れ、変形など発生していないか。



注意

安全のため、電源(壁スイッチなど)を切って、時間が経ち器具が冷めてから作業を行ってください。



注意

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。



注意

器具の汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き、洗剤が残らないよう完全にふき取ってください。



注意

器具は水洗いしないでください。火災、感電事故、故障の原因となります。